

uniflux


Ulrichsberg 27 • D-74426 Holenstein
Tel. 0 79 74/13 21 • Fax 0 79 74/14 70
www.uniflux.de e-Mail: info@uniflux.de

UV - Handleuchte "UFL 100 W"

mit Vorschalt-drossel zur
Magnetpulver- und Penetrierprüfung

UV - Handleuchte "UFL 100 W/S"

mit Vorschalt-drossel und
Sicherheitstrenntrafo nach VDE 0550
zur Magnetpulver- und Penetrierprüfung

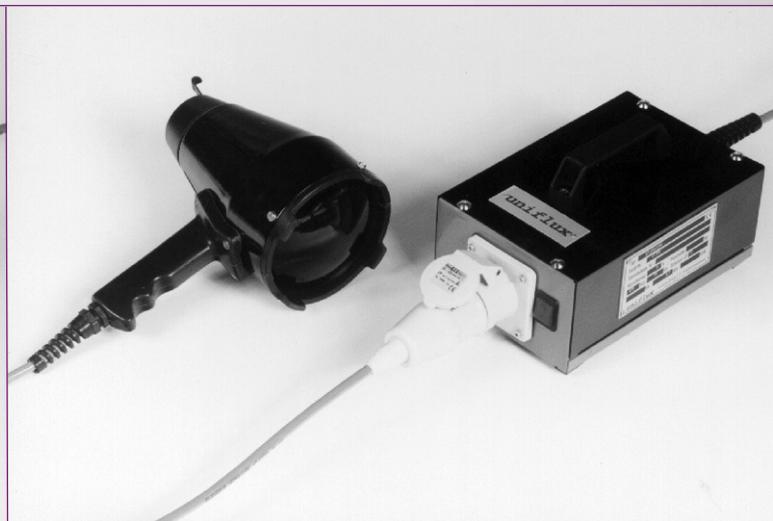

- mit 100 W Brenner
- punktfokussiert

Technische Daten

Wellenlänge: 365 nm (ungefährliches UV-A)

Intensität: im Abstand von 300 mm,

min. ca 5000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$

im Abstand von 200 mm,

min. ca 8000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$

Beleuchtung: gewölbtes Filterglas

Netzanschluss: 230 V 50 Hz

Vorschalt-drossel

"UF - VDN" für Handleuchte "UFL 100"

Netzanschluss: 230 V 50 Hz

Bestellnummer: 70.11

- für Prüfungen im Apparate und
Behälterbau nach VDE 0550
- mit 100 W Brenner
- punktfokussiert

Technische Daten

Wellenlänge: 365 nm (ungefährliches UV-A)

Intensität: im Abstand von 300 mm,

min. ca 5000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$

im Abstand von 200 mm,

min. ca 8000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$

Beleuchtung: gewölbtes Filterglas

Netzanschluss: 230 V 50 Hz

Vorschalt-drossel

mit Sicherheitstrenntrafo "UF - VD 230/230"
nach VDE 0550

Netzanschluss: 230 V 50 Hz

Bestellnummer: 70.12